Phono Vorstufe
Ephono & Ephono Power
Bedienungsanleitung

www.kecesaudio.de

www.kecesaudio.de
Robert Ross Audiophile Produkte GmbH
Alemannenstr.23, 85095 Denkendorf Germany
Tel.: 08466-905030 email: r.ross@robertross.de
WEEE Reg.Nr.: DE84907860

- Das Gerät ist ausnahmslos nur in trockenen Innenräumen zu betreiben.
- Niemals mit Feuchtigkeit in Verbindung bringen
- Niemals das Gerät öffnen. **STROMSCHLAGGEFAHR !** Dies ist nur Fachpersonal gestattet.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht wird. Das Netzkabel darf nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden.
- Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von dem Kundenservice austauschen.
- Bei Gewitter den Netzstecker sofort aus der Steckdose entfernen.
- Das Gerät sollte nur mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. KEINE REINIGUNGSMITTEL oder TÜCHER mit RAUEN Material verwenden!
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein Hitzestau entstehen kann. Auf eine ausreichende Luftzufuhr ist zu achten.
- Es dürfen keine mit Flüssigkeit befüllten Behälter (z.B. Vasen) auf oder in die Nähe des Gerätes stehen
- Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen zu. !
- Sie dürfen das Gehäuse nicht öffnen und reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben. Stromschlaggefahr.

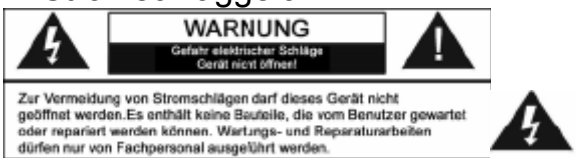

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. WEEE Richtlinie: 2002/96/EG WEEE Nr.: DE84907860

Fangen wir an

Diese Bedienungsanleitung wurde als Vereinfachung für Sie als Nutzer geschaffen um Ihnen alle Funktionsmöglichkeiten und technische Möglichkeiten dieses Gerätes zu erklären. Bitte lesen Sie vor Gebrauch des Gerätes diese Anleitung gründlich und bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für eine spätere Verwendung oder eine andere Nutzung lesen Sie diese Bedienungsanleitung erneut.

- Produkt Übersicht: Die wichtigsten Funktionen und Grundlagen für das Gerät.
- Installation und Anschluss: Anleitung bei der Aufstellung und Anschluss des Gerätes.
- Einstellungen: Erklärt die Bedienung und die Einstellmöglichkeiten.

CE Statement

CE Dieses Produkt ist mit der nach Richtlinie 2014/30/EU und 2014/35/EU vorgeschriebenen Kennzeichnung versehen: Mit dem CE Zeichen erklärt KECES, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

Lieferumfang

1. KECES Ephono
5. DC Stromkabel

2. KECES Ephono Power
3. Garantie Karte
4. AC Stromkabel
6. 5.5 / 2.1mm auf 5.5 / 2.5mm Adapter
7. Bedienungsanleitung

Merkmale

1. Stromversorgung über ein hochqualitatives Netzteil (Ephono Power).
2. Symmetrische und Unsymmetrische Ausgänge.
3. Variable MC Impedanz Einstellung bei MC von 56/100/220 Ohm und bei MM 47k Ohm.
4. Gain Einstellung von 40dB/46dB/52dB bei MM und 60dB/66dB/72dB bei MC.
5. RIAA : 0.2dB.
6. Überhitzungsschutz (OTP).
7. 3mm dickes Vollaluminiumgehäuse garantiert Einstrahlsicherheit (HF/RF).

Technische Eigenschaften

EPHONO

1. **Frequenzbereich:** 20-20Khz.
2. **THD:** MM <0.004%, MC <0.03%.
3. **S/N Ratio:** MM 86dB A-weighted, MC 78dB A-weighted.
4. **Eingangs Impedanz:** MM 47k Ohm, MC Variabel 56/100/22 Ohm.
5. **Eingangs Kapazität:** 100 pF.
6. **Gain:** 40dB/46dB/52dB für MM, 60dB/66dB/72dB für MC.
7. **Eingangsspannung:** DC 24V (Power by Ephono Power).
8. **Gehäuse:** 4mm Aluminum.
9. **Abmessung (LxBxH):** 220x220x66mm.

10. **Gewicht:** 2 Kg.

▲ Ephono Power ▲

1. **AC Eingangsspannung:** 110V-120V, 60Hz / 220V-240V, 50Hz (Umschaltbar)
2. **DC Ausgangsspannung:** 24V/2A.
3. **Leistungsaufnahme:** 60 Watt
4. **Gehäuse:** 3mm Aluminium.
5. **Abmessung (LxBxH):** 220x220x66mm.
6. **Gewicht:** 3Kg

Interface

【EPHONO】

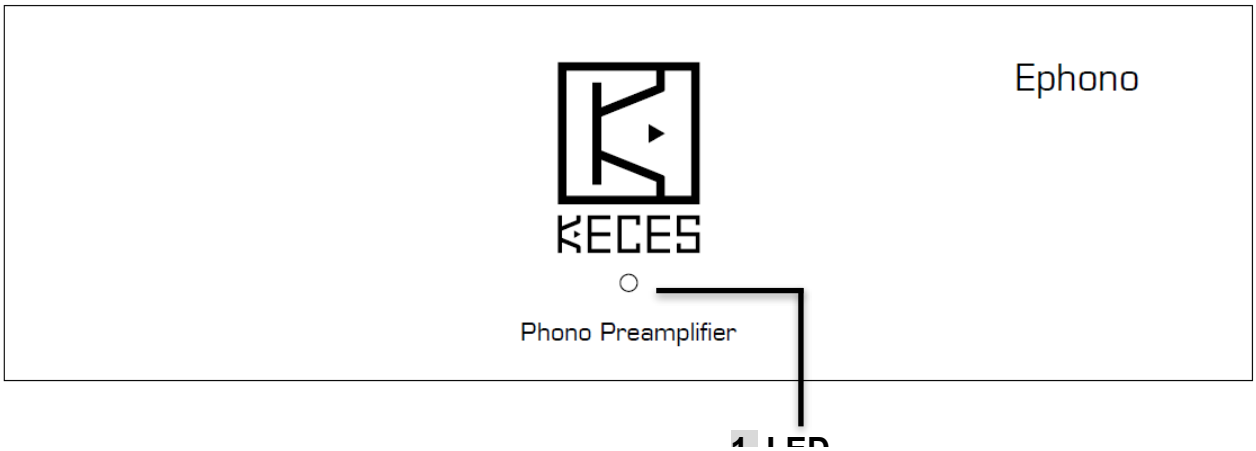

Interface
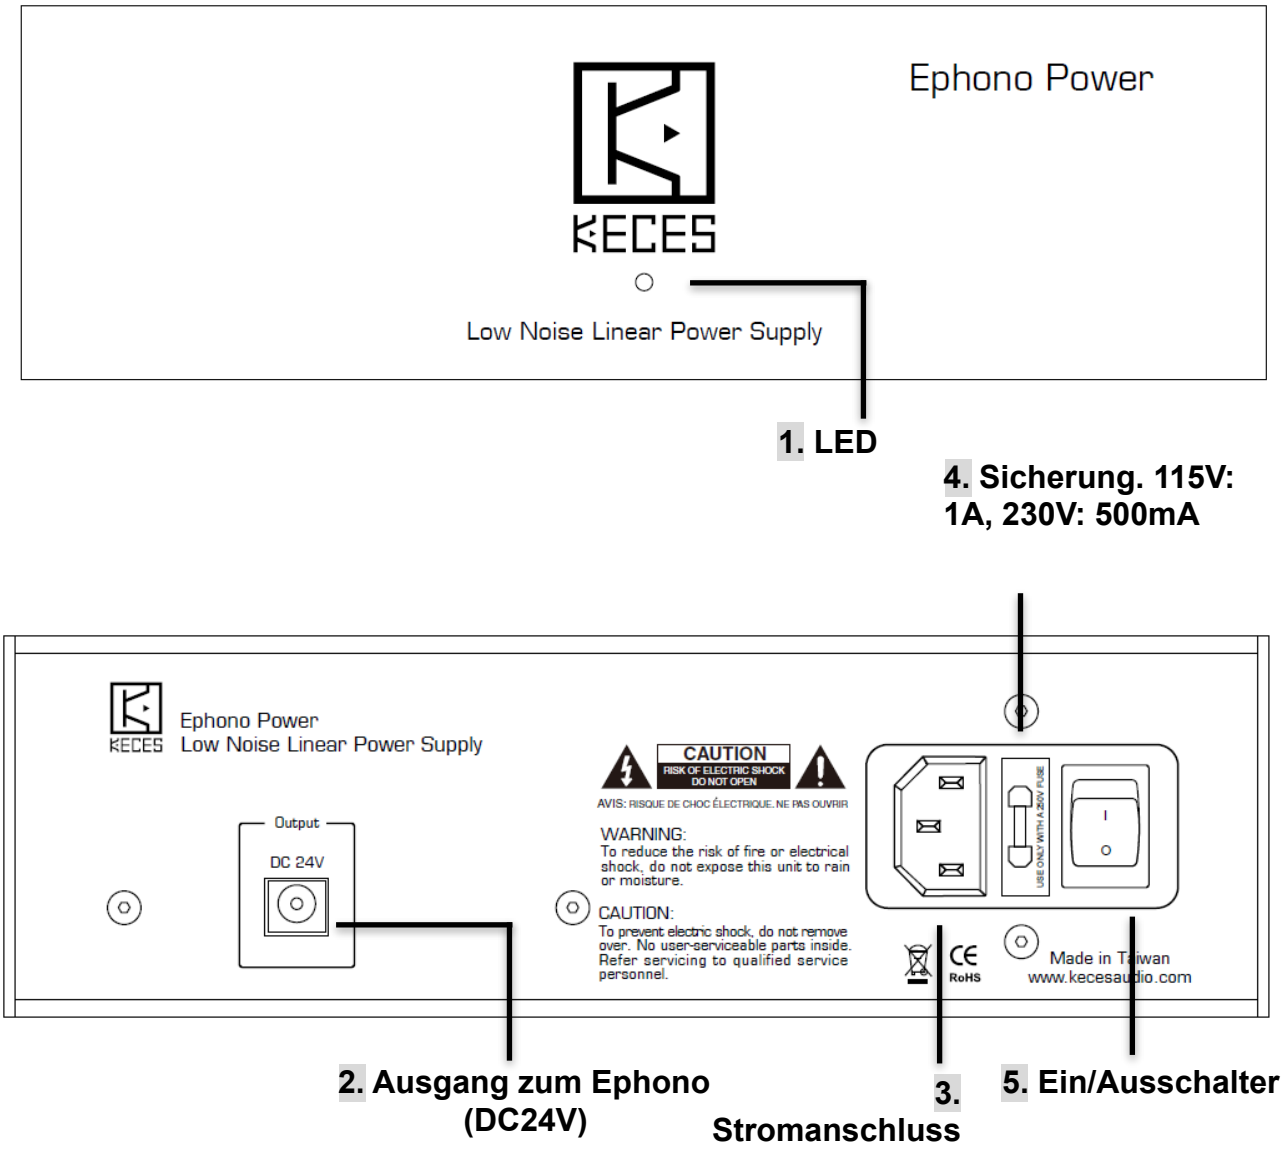
【EPHONO POWER】